Scheda Tecnica Prodotto

GW68883A

68 ASC




I terminali cablati della serie QMC certificati per usi in cantiere, sono estremamente versatili e personalizzabili. Grazie alla maniglia ricavata nella testata sono facili e comodi da spostare in qualsiasi posizione del cantiere, senza l'utilizzo di ulteriori supporti. Ogni terminali è equipaggiato con dispositivo fermacavo in acciaio inox, portella trasparente per verificare lo stato degli interruttori senza dover aprire la portella e cavo di alimentazione da 5 metri con relativa spina.

Tipologia	Q-MC ASC	Tipo quadro	Cablato
Colore	Azzurro	Peso (kg)	18
Conformità normativa	EN 61439-4 (ASC)	Caratteristiche	Resistenza UV (EN 62208)
Grado di protezione	IP56	Resistenza agli urti	IK09
Glow wire test	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Classe isolamento	II	Alimentazione	Spina mobile
N. poli	3P+N+T	Interruttore generale	Magnet. 50A 4P 6kA
Interruttore magnetotermico differenziale generale	Diff. 63A 4P 0,03A - Tipo AC	Protezione utenze	MT
Presa 2P+T 16A - IEC 309	4	Presa 3P+T 16A - IEC 309	1
Presa 3P+N+T 16A - IEC 309	1	Presa 3P+N+T 32A - IEC 309	1
Lunghezza cavo	5 m		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

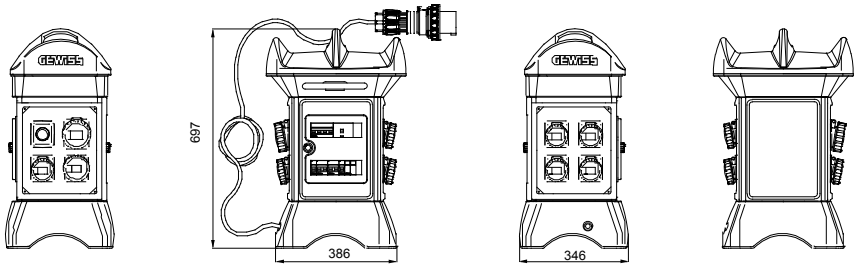

SIMBOLOGIA TECNICA

EN 61439-4 (ASC)

Resistenza UV (EN 62208)

IP56

IK09

650 °C

70 °C

II

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 17/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.