

# Produktdatenblatt

## GW70007

70 RT HP



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and aluminium, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts.


DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box.

The series is completed with versions for board from 16 A to 1000 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts.

The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	- Funktionelle Eigenschaften		
Schutzschalter	Drehschalter	Version	Fon Verteiler
Bemessungsstrom (A)	63	Anzahl TE EN 50022	5
Anz. Pole	3P	Einstell- bereich	114 - 177 mm
Strom in AC21A (415V)	63	Typ	Für Notfall
Strom AC22A (415V)	63	Farbe Griff	Rot
Strom AC23A (415V)	63	Abschließbar	JA (max. 3 in EIN und AUS)
Verlustleistung pro Pol	2,58 W/Pol	ZUBEHÖR	-
Kabel- querschnitt	2,5-25 mm <sup>2</sup>	Art des Zubehörs	Max. 2 Hilfskontakte (1 pro Seite)

### Abmessungen

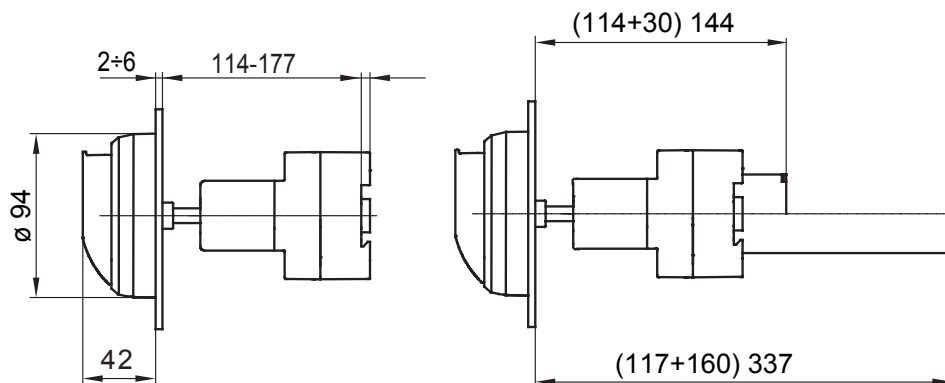

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636  
 Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
 Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 26/04/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
 nur als informativ anzusehen und können  
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden