

Scheda Tecnica Prodotto

GW70332M

70 RT HP



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Cassetta
Corrente Nominale (A)	16	Materiale	Alluminio
N. poli	3P	Tipologia	Per emergenza
Tensione nominale di isolamento U_i (Vac)	690	Colore manopola	Rosso
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	16	Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in OFF)
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	16	Grado di protezione	IP66/IP69
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	16	Resistenza agli urti	IK11 (cassetta); IK08 (manopola)
Corrente nominale di corto circuito condizionata I_{cc} (415 V) (kA)	10	Temperatura di esercizio	-25 +60 °C
Sezione cavi	1-10 mm ²	Ingressi cavo lato superiore	1 x M20 + 1 x M25 + 2 x centrini M16 max (T)
ACCESSORI		Ingressi cavo lato inferiore	1 x M20 + 1 x M25 + 2 x centrini M16 max (T)
Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)	Ingressi cavo posteriori	2 x centrini M25 max

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluati	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

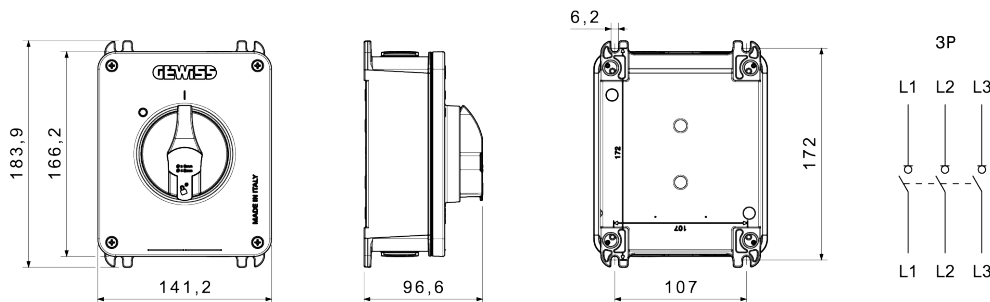

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IK

IP66/IP69

IK11 (cassetta); IK08 (manopola)

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 14/08/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.