



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and aluminium, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts. DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box. The series is completed with versions for board from 16 A to 1000 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts. The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | - Características funcionales | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Interruptor | Interruptor rotativo | Versión | Caja |
| Corriente nominal (A) | 40 | Material | Aislante |
| Nº polos | 4P | Tipología | Mando |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Vac) | 690 | Color maneta | Negro |
| Corriente en AC21A (415V) | 40 | Bloqueable | SI (max. 3 candados en ON y OFF) |
| Corriente en AC22A (415V) (A) | 40 | Grado de protección | IP66/IP67/IP69 |
| Corriente en AC23A (415V) (A) | 40 | Resistencia a impactos | IK08 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Icc (415 V) (kA) | 10 | Protección contra contactos indirectos | Doble aislamiento |
| Sección cables | 1-10 mm ² | Temperatura de trabajo | -25 +60 °C |
| ACCESORIOS | | - Entradas de cable por el lado superior | 2 x rompibles M20/M25 |
| Tipo accesorios | Máx. 2 contactos auxiliares (1 por lado) | Entradas de cable por el lado inferior | 2 x rompibles M20/M25 |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente |

DIMENSIONAL

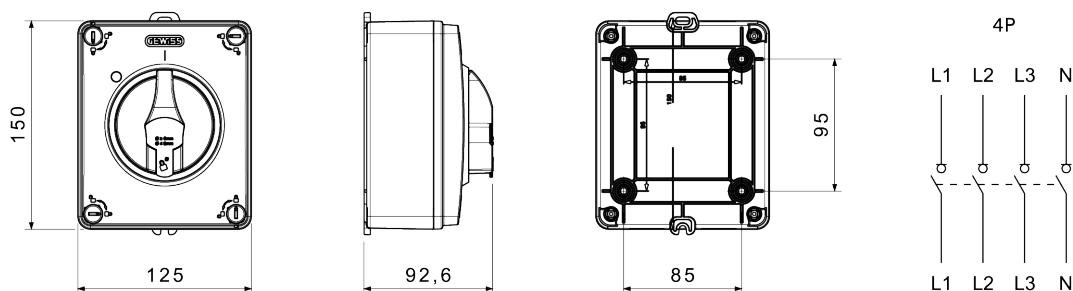

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IK

IP66/IP67/IP69

IK08

MARCAS/APROBACIONES

