Ficha Técnica Producto

GW70437NP

70 RT HP



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and aluminium, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts.
DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box.
The series is completed with versions for board from 16 A to 1000 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts.
The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	-
Interruptor	Interruptor rotativo
Corriente nominal (A)	63
Nº polos	3P+N
Tensión nominal de aislamiento Ui (Vac)	690
Corriente en AC21A (415V)	63
Corriente en AC22A (415V) (A)	63
Corriente en AC23A (415V) (A)	63
Corriente nominal de cortocircuito condicionada Icc (415 V) (kA)	6
Sección cables	2,5-25 mm²
ACCESORIOS	-
Tipo accesorios	Máx. 2 contactos auxiliares (1 por lado)

Características funcionales	-
Versión	Caja
Material	Aislante
Tipología	Para emergencia
Color maneta	Rojo
Bloqueable	SI (máx. 3 candados en OFF)
Grado de protección	IP66/IP67/IP69
Resistencia a impactos	IK08
Protección contra contactos indirectos	Doble aislamiento
Temperatura de trabajo	-25 +60 °C
Entradas de cable por el lado superior	2 x rompibles M25/M32
Entradas de cable por el lado inferior	2 x rompibles M25/M32

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

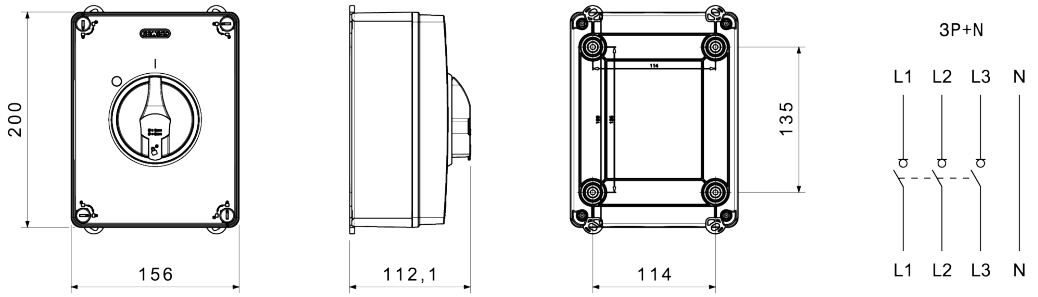

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP IP66/IP67/IP69

IK IK08

MARCAS/APROBACIONES

CE UKCA Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso