Ficha Técnica Producto

GW76905

Serie GW FIT



Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Grado de protección	IP68 (a 10 bar)	Material	Latón niquelado
Para cables Ø (mm)	de 7 a 12	Descripción	Prensacables
Tipo de rosca	PG16	Ø orificio de montaje (mm)	23
Zona	1 (G) - 20 (D)	Código Electrocod	230
Temperatura ambiente	-60 °C <= Ta <= +95 °C	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Temperatura de instalación	-20 +95 °C	Clasificación ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

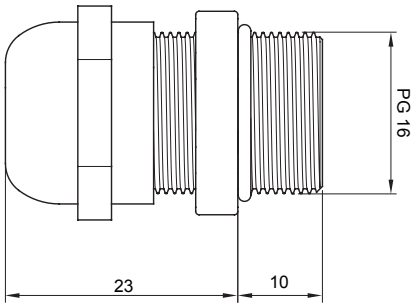

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



-20 +95 °C

IP68 (a 10 bar)

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso