




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Grado de protección	IP68 (a 10 bar)	Material	Latón niquelado
Para cables Ø (mm)	de 14 a 18	Descripción	Prensacables
Tipo de rosca	M25	Ø orificio de montaje (mm)	25
Zona	1 (G) - 20 (D)	Código Electrocod	230
Temperatura ambiente	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243
Temperatura de instalación	-20 +95 °C	Clasificación ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

#### DIMENSIONAL

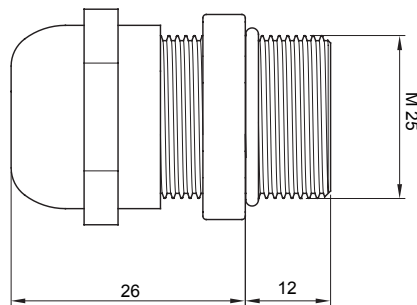

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP68 (a 10 bar)



-20 +95 °C

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 15/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso