

Scheda Tecnica Prodotto

GW90857



Home&Building Pro



L'attuatore KNX da guida DIN consente il controllo del movimento di 4 motori indipendenti per tapparelle, tende e veneziane. Ogni canale è dotato di due relè di uscita, uno per la salita e uno per la discesa, interbloccati elettricamente per prevenire eventuali danni al motore collegato. Il comando dei motori può essere ricevuto tramite il bus KNX da dispositivi di comando o sensori del sistema di Building Automation, oppure può essere effettuato localmente mediante i pulsanti frontali. In assenza di alimentazione del bus, è comunque possibile eseguire comandi locali fornendo alimentazione ausiliaria a 230 Vac tramite gli appositi morsetti. Il dispositivo è dotato di due LED verdi per ciascun canale che segnalano il movimento in corso (salita o discesa) della tapparella. L'attuatore può operare in modalità tapparella o veneziana e supporta comandi di allarme, comandi prioritari e scenari, con la possibilità di utilizzarli simultaneamente grazie a oggetti di comunicazione dedicati.

Categoria	Comando motore	Comunicazione	KNX
N. moduli DIN	4	Alimentazione	Tramite bus KNX, 29 V dc SELV
Interfacce	KNX TP1	Assorbimento corrente bus KNX (mA)	Max 10 mA
N. canali in uscita	8	Contatti di uscita	8 NA da 8 A (cosφ = 1) - 250 Vac
Morsetti di cablaggio	A vite	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²)	Max. 4
Connessione BUS KNX	Morsetto BUS KNX	Temperatura di funzionamento	-5°C ÷ +40°C
Temperatura di stoccaggio	-25 +70 °C	Grado di protezione	IP20
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%	Norma di riferimento	Direttiva bassa tensione 2014/35/EU; Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU_x000D_ EN50428, EN50090-2-2, EN60669-2-1
Corrente MAX per tipologia di carico (motori e motoriduttori):	6 A secondo EN60669-2-1;	Elementi di attuazione per ogni canale	2 relè unipolari con interblocco meccanico
	Carico resistivo: 8 A		

DIMENSIONALE

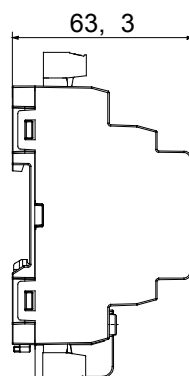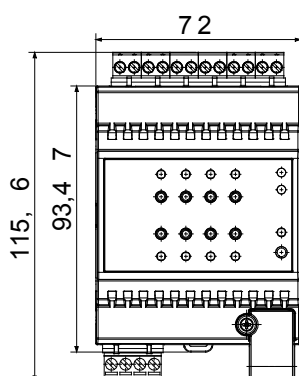

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 18/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.