Ficha Técnica Producto

GW94308


90 RCD




Descripción	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL
Código	MDC 60
Nº polos	1P+N
N. módulos	2
Corriente nominal	20 A
Corriente diferencial nominal	30 mA
Tipo	A
Curva	C
Tensión nominal (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Clase de limitación de energía	3

Norma de referencia	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Poder de corte EN 61009-1 230V (Icn)	6000 A	Poder de corte EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Nivel de inmunidad (8/20 µs)	250 A
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Categoría de sobretensiones	III
Número de maniobras eléctricas	10.000	Número de maniobras mecánicas	20.000
Sección cable rígido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sección cable flexible	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Doble conexión	SI (sólo parte inferior)	Par nominal de apriete	2 Nm
Temperatura de empleo	-25 +60° C (descenso de categoría con T>30° C)	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Compatibilidad con auxiliares eléctricos	Si	Compatibilidad con ReStart	Si
Posición de montaje	Cualquier		

DIMENSIONAL

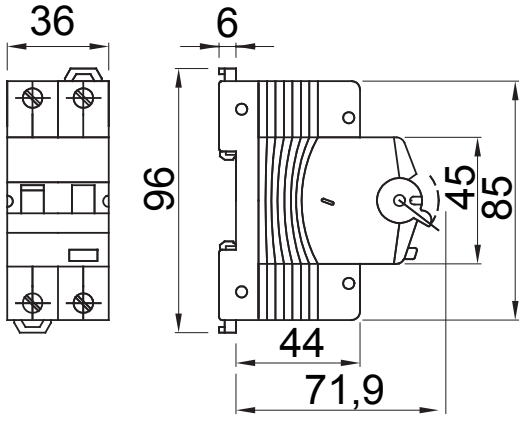

WIRING DIAGRAM



1P+N

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 05/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso