# Ficha Técnica Producto

## GW94404


90 RCD




| | |
|---|---|
| Descripción | BLOQUE DIFERENCIAL |
| Código | BD |
| Nº polos | 2P |
| N. módulos | 2 |
| Corriente nominal | 25 A |
| Corriente diferencial nominal | 500 mA |
| Tipo | AC |
| Tensión nominal (IEC/EN 61009-1 ap. G, IEC/EN 61009-2-1 ap. G) | 230V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma de referencia | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V |
| Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV | Categoría de sobretensiones | III |
| Nivel de inmunidad (8/20 µs) | 250 A | Sección cable rígido | Max 35 mm² |
| Sección cable flexible | Max 35 mm² | Temperatura de empleo | -25 +40 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 +70 °C | Par nominal de apriete | 2 Nm |
| Posición de montaje | Cualquier | | |

## DIMENSIONAL

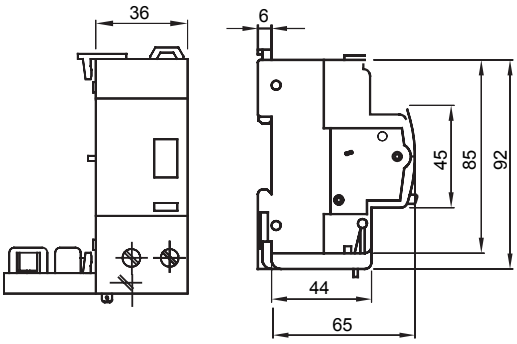


## WIRING DIAGRAM




## MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso