Ficha Técnica Producto

GW94434


90 RCD




Descripción	BLOQUE DIFERENCIAL
Código	BD
Nº polos	4P
N. módulos	3,5
Corriente nominal	63 A
Corriente diferencial nominal	500 mA
Tipo	AC
Tensión nominal (IEC/EN 61009-1 ap. G, IEC/EN 61009-2-1 ap. G)	400V

Norma de referencia	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Categoría de sobretensiones	III
Nivel de inmunidad (8/20 µs)	250 A	Sección cable rígido	Max 35 mm²
Sección cable flexible	Max 35 mm²	Temperatura de empleo	-25 +40 °C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Par nominal de apriete	2 Nm
Posición de montaje	Cualquier		

DIMENSIONAL

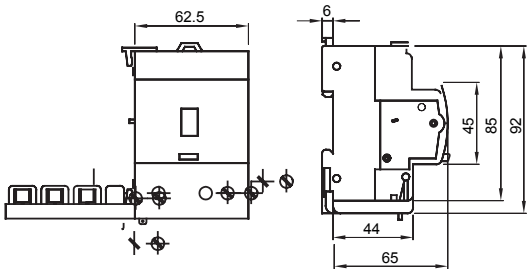

WIRING DIAGRAM

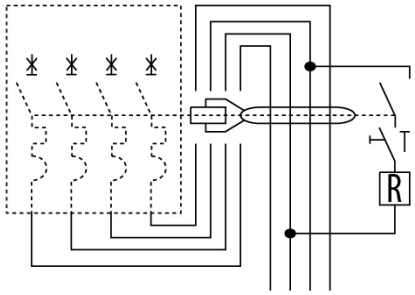

4P

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso