

## Ficha Técnica Producto

# GW94443

90 RCD




### Descripción


|                                                                | BLOQUE DIFERENCIAL |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Código                                                         | BD                 |
| Nº polos                                                       | 3P                 |
| N. módulos                                                     | 3,5                |
| Corriente nominal                                              | 25 A               |
| Corriente diferencial nominal                                  | 300 mA             |
| Tipo                                                           | AC                 |
| Tensión nominal (IEC/EN 61009-1 ap. G, IEC/EN 61009-2-1 ap. G) | 400V               |

|                             |                                                |                                             |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Norma de referencia         | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz   |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 500 V                                          | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV       |
| Categoría de sobretensiones | III                                            | Nivel de inmunidad (8/20 µs)                | 250 A      |
| Sección cable rígido        | Max 35 mm²                                     | Sección cable flexible                      | Max 35 mm² |
| Temperatura de empleo       | -25 +40 °C                                     | Temperatura de almacenaje                   | -40 +70 °C |
| Par nominal de apriete      | 2 Nm                                           | Posición de montaje                         | Cualquier  |

### DIMENSIONAL

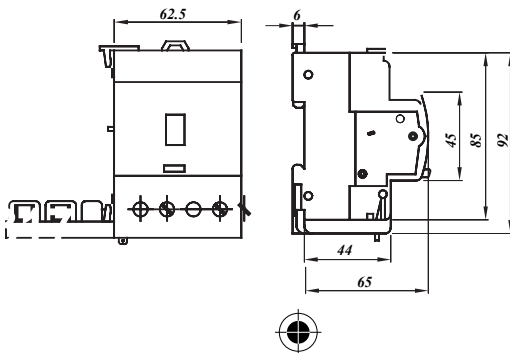

### WIRING DIAGRAM

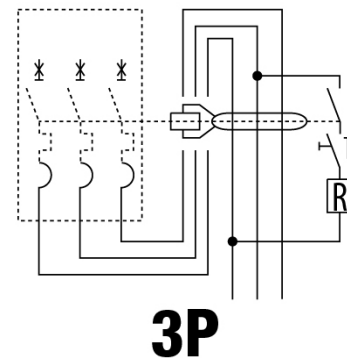

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 16/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso