





Descrizione	BLOCCO DIFFERENZIALE
Sigla	BD
N. poli	3P
N. moduli	3,5
Corrente nominale	63 A
Corrente differenziale nominale	1000 mA
Tipo	A[S]
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	400 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Tensione di isolamento (Ui)	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Categoria di sovratensione	III
Livello di immunità (onda 8/20µs)	3000 A	Sezione cavo rigido	Max 35 mm²
Sezione cavo flessibile	Max 35 mm²	Temperatura di impiego	-25 +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Coppia nominale di serraggio	2 Nm
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE

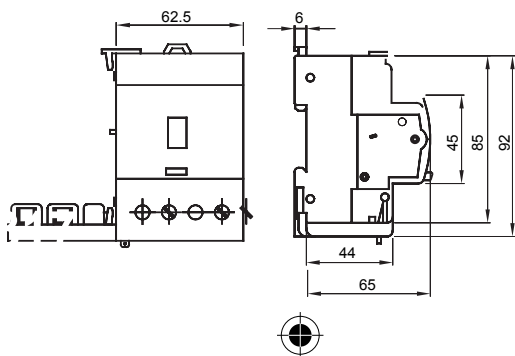

SCHEMA ELETTRICO

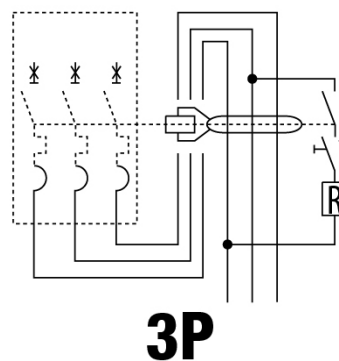

MARCHI/APPROVAZIONI

