





|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Descrizione                                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE |
| Sigla                                         | SD                         |
| N. poli                                       | 4P                         |
| N. moduli                                     | 4                          |
| Corrente nominale                             | 100 A                      |
| Corrente differenziale nominale               | 300 mA                     |
| Tipo                                          | A                          |
| Tensione nominale (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V                  |

|                                       |                                  |                                               |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Norma di riferimento                  | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Frequenza nominale (Hz)                       | 50 Hz                               |
| Tensione di isolamento (Ui)           | 400 V                            | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                                |
| Categoria di sovratensione            | III                              | Livello di immunità (onda 8/20µs)             | 250 A                               |
| Sezione cavo rigido                   | Max 35 mm²                       | Sezione cavo flessibile                       | Max 35 mm²                          |
| Coppia nominale di serraggio          | 2 Nm                             | Biconnessione                                 | SI (morsetti superiori e inferiori) |
| Temperatura di impiego                | -25 +40 °C                       | Temperatura di stoccaggio                     | -35 +60 °C                          |
| Numero di manovre elettriche          | ≥ 4.000                          | Numero di manovre meccaniche                  | ≥ 10.000                            |
| Compatibilità con ausiliari elettrici | No                               | Compatibilità con ReStart                     | No                                  |
| Posizione montaggio                   | Qualsiasi                        |                                               |                                     |

## DIMENSIONALE

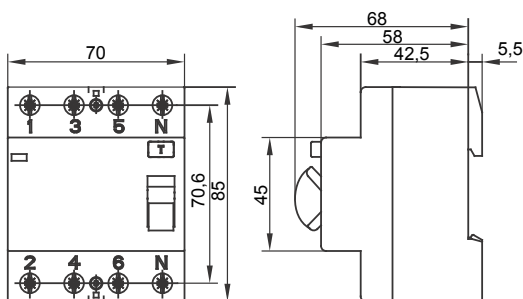

## SCHEMA ELETTRICO

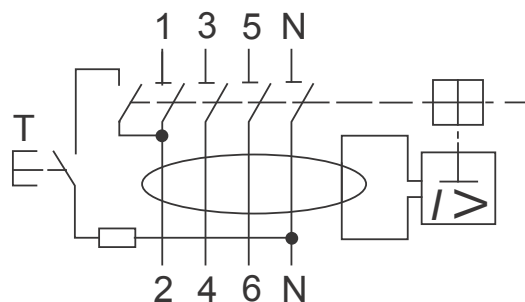

## MARCHI/APPROVAZIONI

