
Scheda Tecnica Prodotto
GWA1221
SMART HOME



Dispositivo connesso wireless con protocollo Zigbee del sistema ChoruSmart, utilizzabile con Home Gateway per soluzioni di “SMART HOME CONNESSA”, per il residenziale ed il piccolo terziario, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. La tecnologia Zigbee è una tecnologia sicura ed affidabile in cui i dati sono criptati ed ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh).

Alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Potenza	4-150 W 240 V ac
N. moduli	1	N. canali in uscita	1
Connessioni radio	Zigbee (IEEE 802.15.4)	Norma di riferimento	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Umidità relativa (non condensante)	Max 93%
Potenza max dissipabile (W)	5,7	Morsetti di cablaggio	A vite
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 1,5	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	Max. 1,5
Categoria	Dimmer	N. canali in ingresso	2 (per replica comando locale o invio comandi Zigbee aggiuntivi)
Tensione ingressi	Tensione di alimentazione di rete	Grado di protezione	IP20 (a tasto montato)
Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	4-150 W	Lampade LED 240 V ac	4-150 W (max 10 lampade)
Lampade alogene alimentate da trasf. elettronici 240 V ac	4-150 VA	Colore LED	Blu
Comando locale	Mediante 2 pulsanti frontali (da completare con tasto)	Estensione comandi Zigbee se installato in una placca_x000D_	SQ2 SMART (Zigbee) SH
Pilotaggio carico	Trailing edge		

DIMENSIONALE

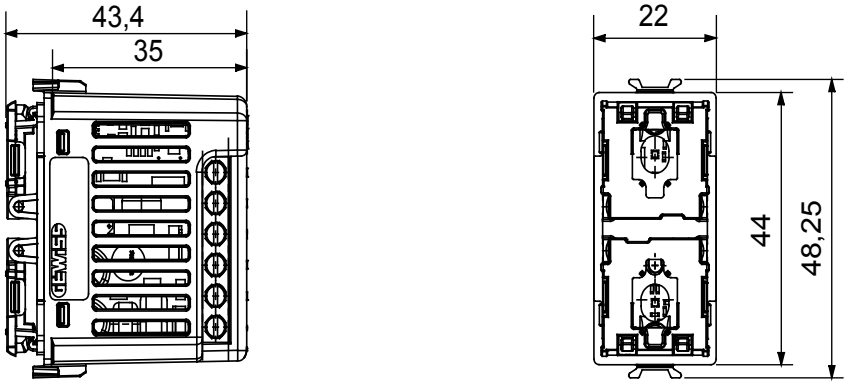

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20 (a tasto montato)

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 16/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.