Scheda Tecnica Prodotto


GWC20504

System Pura

Gamma completa di apparecchi di comando e protezione, prese per il prelievo di energia e di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort e per la segnalazione acustica e luminosa. I comandi, disponibili con due estetiche del tasto, sono illuminati con luce LED e presentano eleganti icone di segnalazione. System Pura è disponibile in due colorazioni e due finiture, ovvero: bianco lucido, nero satinato e bianco satinato. La serie propone soluzioni intuitive e moderne pensate per valorizzare ogni spazio. Questi aspetti la rendono ideale sia per applicazioni residenziali che per installazioni speciali, dove affidabilità ed estetica devono convivere in modo armonioso.

Categoria	Interruttore	Tasto	Con gemma e simbolo
Simbolo	0/1	Descrizione	2P - 16 AX luminoso
Colore	Bianco lucido	Tensione	250 V ac
Unità di segnalazione	LED 230 V ac (0,4 W) di colore bianco	Norma di riferimento	EN 60669-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Potenza lampade LED 230V	200 W
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm	Morsetti di cablaggio	A vite
Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.)	40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6	Termopressione con biglia	125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. moduli	1	Materiale	Tecnopolimero
Halogen Free	SI secondo EN IEC 63355 (ad eccezione del LED)	Codice Electrocod	0130

DIMENSIONALE

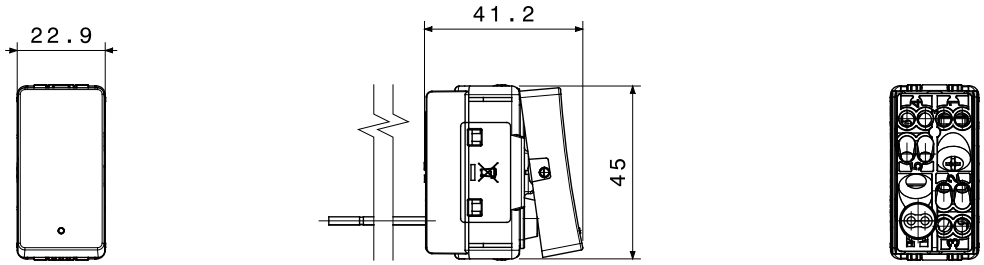

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 17/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.