Ficha Técnica Producto

GWD4817R


ReStart



Descripción	Dispositivo de rearme automático
Código	ReStart Rd 2P
Combinado con	GWD4817
Tensión nominal AC	230 V
Corriente nominal	25 A
N. módulos	3
Norma de referencia	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Frecuencia nominal (Hz)	50-60 Hz

Sistema de distribución	TT - TN-S	Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)	8kΩ
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)	16 kΩ
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h
Categoría de sobretensiones	III	Número de maniobras mecánicas	4000
Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 Vac durante 1 minuto	Tipo de protección diferencial	A
Corriente diferencial nominal	30 mA	Temperatura de empleo	-5°C ÷ +40°C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Rearme automático de disparos imprevistos	Si
Prueba de derivación a tierra	Si	Monitorizado continuo del sistema	No
Número de polos	2P	Código Electrocod	1414

DIMENSIONAL

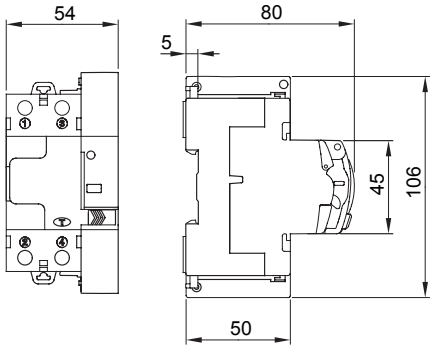

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso