Scheda Tecnica Prodotto

GWD6516

90 AM




Descrizione Contatto ausiliario per salvamotori
Corrente termica (Ith) 5 A
Corrente di impiego nominale AC-15 (240V) 1,5 A
Corrente di impiego nominale DC-13 (250V) 0,1 A
Tipo contatti 1NA + 1NC
N. moduli 0,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-
Norma di riferimento	IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Tensione di isolamento (Ui)	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	6 kV
-	-
-	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI	-
Durata meccanica (numero cicli O-C)	100000
Durata elettrica (numero cicli O-C)	100000
Sezione cavo mm²	2,5 mm²
Lunghezza massima spelatura conduttori	8 mm
Coppia nominale di serraggio	0,6 Nm

DIMENSIONALE

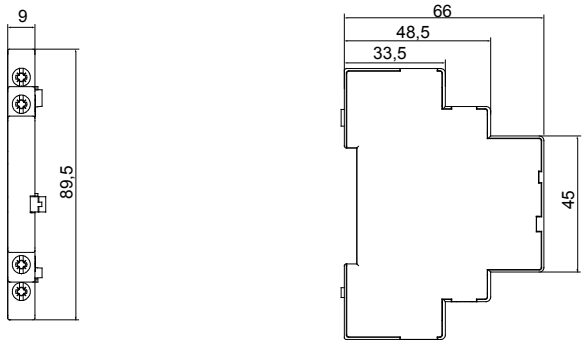

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 14/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.