Scheda Tecnica Prodotto

GWD6520

90 AM




Descrizione Sganciatore di minima tensione per salvamotori
Tensione di controllo (Uc) 400 V ac
Frequenza nominale (f) 50 Hz
N. moduli 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-
Norma di riferimento	IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Soglia di sgancio	0,7 - 0,85 Uc
Tensione di ripristino	≥ 0,85 Uc
Potenza dissipata	3,3 VA
Potenza dissipata al ripristino	7,9 VA

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI	-
Durata meccanica (numero cicli O-C)	10.000 cicli
Durata elettrica (numero cicli O-C)	10.000 cicli
Sezione cavo mm²	≤ 2,5 mm²
Lunghezza spelatura cavo raccomandata	11 mm
Coppia nominale di serraggio	1 Nm

DIMENSIONALE

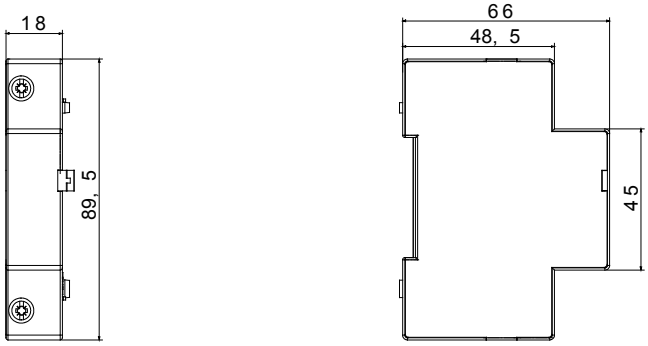

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 15/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.