

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWD9361

MSX



Descrizione Interruttore automatico scatolato

Sigla MSX 400

N. poli 3P

Corrente nominale 400 A

Sganciatore Elettromeccanico


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                                     |                      |                                   |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Norma di riferimento                                | IEC/EN 60947-2       | Esecuzione                        | Fisso - Rimovibile |
| Categoria di utilizzo                               | A                    | Montaggio su guida DIN            | No                 |
| Frequenza nominale (Hz)                             | 50 / 60              | Accessoriabile con comando motore | Sì                 |
| Tensione nominale di impiego (Ue)                   | 690 Vac - 250 Vdc    | Interblocco compatibile           | A leva - A filo    |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)       | 8 kV                 | Terminali in dotazione            | Anteriori FC       |
| Categoria di sovratensione                          | IV                   | Posizione montaggio               | Qualsiasi          |
| Tensione di isolamento (Ui)                         | 800 V                | Alimentazione monte/valle         | Sì                 |
| Regolazione termica                                 | 0,63 - 0,8 - 1 x In  | Durata elettrica (415Vac)         | 4.500 cicli        |
| Regolazione magnetica                               | 6 - 8 - 10 - 12 x In | Durata meccanica                  | 15.000 cicli       |
| Protezione del neutro                               | -                    | Temperatura di impiego            | -5°C +65°C         |
| Potenza dissipata totale                            | 67.2 W               | Temperatura di stoccaggio         | -20°C +65°C        |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)  | -                    | Peso (kg)                         | 4.3                |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | -                    | Larghezza                         | 140 mm             |
| Regolazione Idn                                     | -                    | Altezza                           | 260 mm             |
| Regolazione dt                                      | -                    | Profondità                        | 103 mm             |

### POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 220/240Vac | 50 kA | 220/240Vac | 50 kA |
| 400/415Vac | 36 kA | 400/415Vac | 36 kA |
| 440Vac     | 30 kA | 440Vac     | 30 kA |
| 525Vac     | 22 kA | 525Vac     | 22 kA |
| 690Vac     | 15 kA | 690Vac     | 15 kA |
| 250Vdc     | 40 kA | 250Vdc     | 40 kA |

### DIMENSIONALE

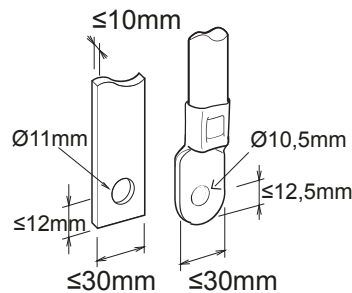

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 14/08/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.

## Scheda Tecnica Prodotto

# GWD9361

MSX

### MARCHI/APPROVAZIONI

