

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWJ3204L


Articoli in esaurimento



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “onehand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

|                                  |                          |  |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>INPUT</b>                     |                          | - Numero di prese (tipo)                         | 1 (Tipo 2, anti-vandalo con shutter)     |
| Morsetteria                      | 5 x 10 mm <sup>2</sup>   | Attivazione ricarica                             | Gestito da remoto, via OCPP 1.6J         |
| Corrente nominale                | 32 A                     | Human Interface                                  | LED RGB + Display con slide touch        |
| Potenza complessiva              | 22 kW                    | Connettività                                     | LAN                                      |
| <b>OUTPUT</b>                    |                          | - <b>CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI</b> | -  |
| Tensione nominale                | 400 V                    | Tipo di installazione e montaggio                | A parete o su supporto a pavimento       |
| Corrente erogata (max)           | 32 A                     | Colore   | Grigio scuro                             |
| Potenza max.                     | 22 kW                    | Materiale  | Termoplastico (origine Post Industriale) |
| Protezione magnetotermica        | Attualmente non presente | Trattamento esterno                              | No                                       |
| Tipo di protezione differenziale | Attualmente non presente | Grado di protezione                              | IP55                                     |
| Contatore di energia             | Si (Tipo MID)            | Resistenza agli urti                             | IK10                                     |
| DC Leakage check                 | Si                       | Temperatura di utilizzo                          | -25 +50 °C                               |
| Riarmo protezioni da remoto      | Attualmente non presente | Personalizzabile                                 | No                                       |

### DIMENSIONALE

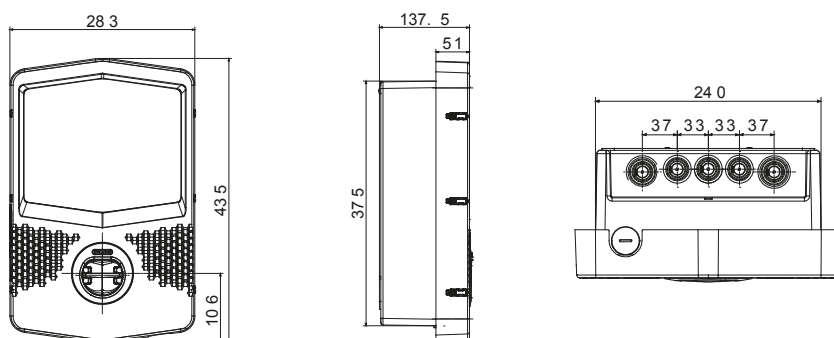

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**

IP55

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 11/07/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.