




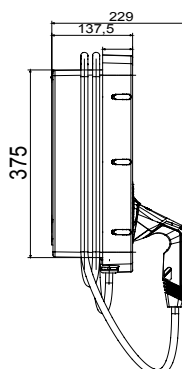

Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

INPUT		- Numero di prese (tipo)		1 (connettore Tipo 2 con cavo 5 mt)
Morsettiera	5 x 10 mm ²	Attivazione ricarica	Gestito da remoto, via OCPP 1.6J	
Corrente nominale	32 A	Human Interface	LED RGB + Display con slide touch	
Potenza complessiva	22 kW	Connettività	LAN, 4G	
OUTPUT		- CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI		-
Tensione nominale	400 V	Tipo di installazione e montaggio	A parete o su supporto a pavimento	
Corrente erogata (max)	32 A	Colore	Grigio scuro	
Potenza max.	22 kW	Materiale	Termoplastico (origine Post Industriale)	
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente	Trattamento esterno	No	
Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente	Grado di protezione	IP55	
Contatore di energia	Si (Tipo MID)	Resistenza agli urti	IK10	
DC Leakage check	Si	Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C	
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente	Personalizzabile	No	

DIMENSIONALE

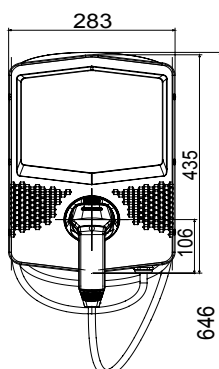

10

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55

IK

IK10

MARCHI/APPROVAZIONI

