




Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ
 Kod MT 60
 Kutup adedi 1P
 Modül sayısı 1
 Nominal akım 10 A
 Kıvrım C
 Nominal voltaj 230-400 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	10 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Yalıtım voltajı	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	esnek kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrodot	1411

DIMENSIONAL

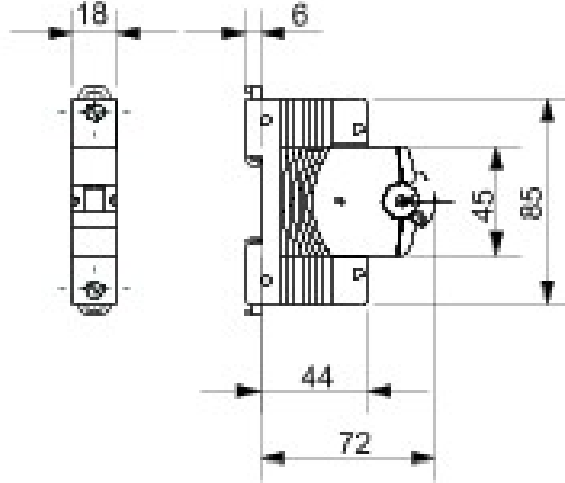

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Last update 19/04/2021

Data, measures, designs and pictures are shown
 only as informative purposes,
 and could be changed without previous notice