



Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MT 60

Kutup adedi 1P+N

Modül sayısı 2


Nominal akım 40 A

Kıvrım C

Nominal voltaj 230 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	10 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Yalıtım voltajı	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	esnek kablosu kesiti	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrodot	1411

DIMENSIONAL

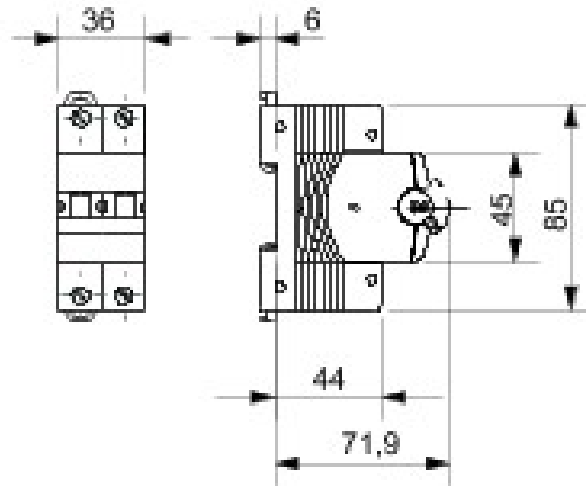

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/04/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice