




Tanım MİNYATÜR DEVRE KESİCİ  
 Kod MT 100  
 Kutup adedi 3P  
 Modül sayısı 3  
 Nominal akım 50 A  
 Kıvrım C  
 Nominal voltaj 230-400 V

Standart	EN 60898, EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn)	10000 A
Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	0.75 x Icn	Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	20 kA
Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn)	12.5 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Yalıtım voltajı	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls	4 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440V AC / 220V DC
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrodot	1411

### DIMENSIONAL

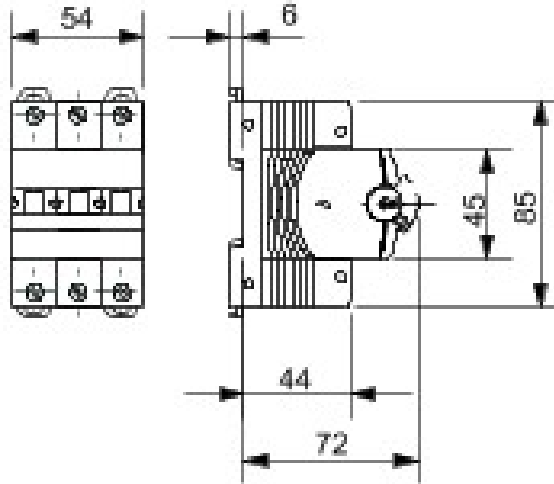

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
 tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Last update 01/03/2021

Data, measures, designs and pictures are shown  
 only as informative purposes,  
 and could be changed without previous notice