





Tanım	KAÇAK AKIM CİHAZI
Kod	BD
Kutup adedi	3P
Modül sayısı	3.5
Nominal akım	25 A
Nominal kaçak akım	300 mA
Tip	A
Rated voltage (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	400 V

Standart	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Yalıtım voltajı	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 µs)	250 A
sert kablosu kesiti	maks 35 mm ²	esnek kablosu kesiti	maks 35 mm ²
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +40 °C	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Nominal sıkıştırma torku	2 Nm	Montaj konumu	Any

DIMENSIONAL

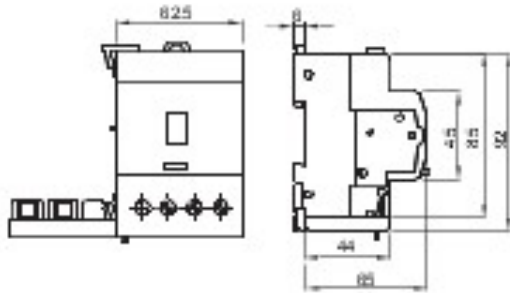

WIRING DIAGRAM

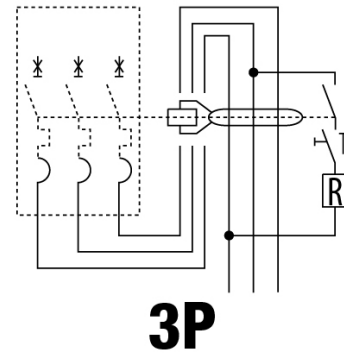

STANDARDS/APPROVALS

