




Tanım	KAÇAK AKIM DEVRE KESİCİ
Kod	IDP
Kutup adedi	2P
Modül sayısı	2
Nominal akım	25 A
Nominal kaçak akım	300 mA
Tip	AC
Rated voltage (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Standart	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Yalıtım voltajı	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls	4 kV
Aşırı voltaj kategorisi	III	dalga düzeyi (8/20 µs)	250 A
sert kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	esnek kablosu kesiti	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominal sıkıştırma torku	3 Nm	İkili bağlantı	YES (yukarı ve aşağı akım)
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C	Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C
Elektrik dayanıklılığı	≥ 10000	Mekanik dayanıklılık	≥ 20000
Yardımcı teçizatın uyumluluğu	Evet	ReStart uyumluluğu	Evet
Montaj konumu	Any		

### DIMENSIONAL

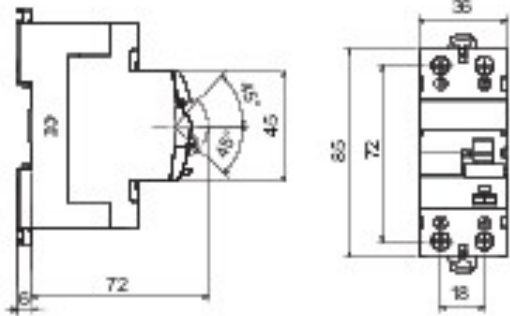

### WIRING DIAGRAM

### STANDARDS/APPROVALS

