




70 RT HP ist eine Baureihe Lasttrennschaltern von 16A bis 160A aus Isoliermaterial oder Metall. Verfügbar sowohl als Steuerschalter als auch in als Not-Aus-Schalter, abgerundet wird die Baureihe durch Türereinbauversionen für Schaltschränke oder DIN-Schienenmontage, von 16 bis 63A auch mit Hilfskontakten. Diese Geräte sind für höchste Zuverlässigkeit, Funktionalität und Leistung ausgelegt. Die Produkte bieten technologisch fortschrittliche Lösungen, die die Installation vereinfachen, die Verdrahtungszeit verkürzen und maximale Sicherheit und Robustheit dank der Verwendung von Hochleistungsmaterialien auch unter schwierigsten Bedingungen garantieren.

Version	Dose	Material	Isolierstoff
Typ	Sender	Bemessungsstrom (A)	16
Schutzschalter	Drehschalter	IP Schutzart	IP66/IP67/IP69
Stoss- festigkeit		IK08	Umgebungstemperatur
Deckelschrauben (Anz. und Typ)	4 Kunststoff 1/4-Umdrehung	Eingangs- bohrungen	-25 +60 °C
Abschließbar	JA (max. 3 in EIN und AUS)	Ausgestattet mit	2 x M20/25 + 2 x M20/25
Strom AC22 (415V)		16	Max. 2 Hilfsschalter
Kabel- querschnitt	Max 10 mm ²	Strom AC23 (415V)	16
Electrocod	1742	Außenabmessungen BxHxT (mm)	125x150x75,5



Abmessungen

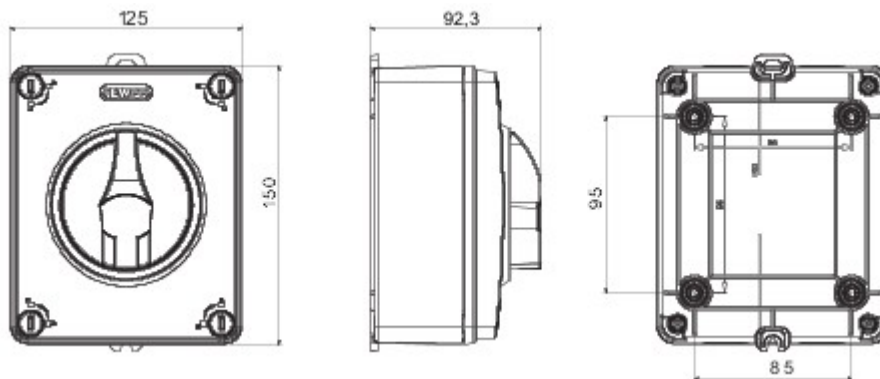

Technische Symbole

IP

IP66/IP67/IP69

IK

IK08

Normen / Richtlinien

