


Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7035 | Schutzart | - |
| Material | Schlagfestes Polymer | Befestigung | Einrasten |
| Aussendurchmesser Rohre (mm) | 32 | Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| Wand-Rohr Achsen- abstand (mm) | 28 | Betriebstemperatur | -5 +60 °C |
| Material | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 | Electrocod | 21221 |
| Norm | EN 61386-1 (soweit anwendbar) | | |

Abmessungen

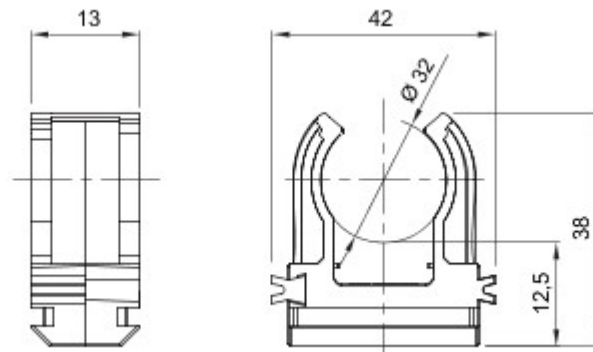


Technische Symbole

IP

GWT

750 °C



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 24/09/2023

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden