




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Beschreibung	1 Einsatz	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten	Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen	1
Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar	IP Schutzart	IP40
Isolations- klasse	II	Stoss- festigkeit	IK07
Merkmale	Halogenfrei	Deckelschrauben	Steel korrosionsfest
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM	Außenabmessungen BxHxT (mm)	66x82x55
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

#### Abmessungen

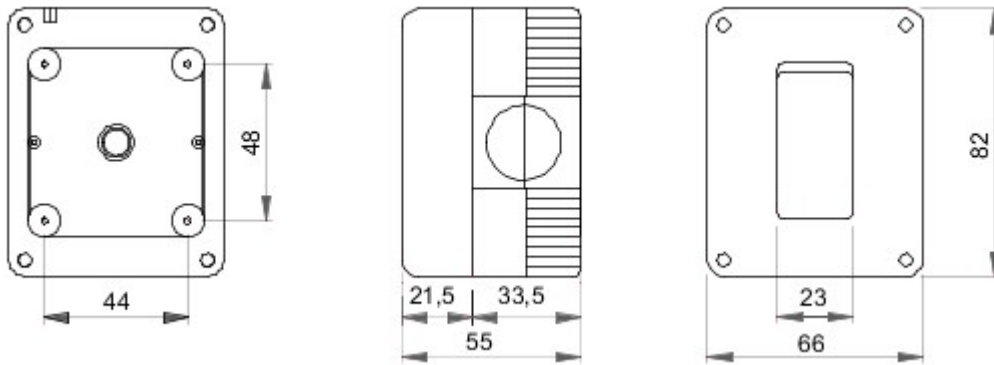

#### Technische Symbole



II

IK

IK07

HF

Halogenfrei

GWT

650 °C



70 °C

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 22/05/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur  
 als informativ anzusehen und können  
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden