




Breites Angebot an Schaltern, Steckdosen (nationale und internationale Standards), Datendosen, Geräte für die Temperaturregelung, technische Alarmer und Notbeleuchtung. Die Modulargeräte des Schalterprogramms Chorus sind in vier Farben erhältlich, Weiss glänzend, Schwarz satiniert, Titan lackiert und Cremeweiss glänzend, sowie in verschiedenen Modulgrößen 1/2, 1, 2 und 3. Mit den Halterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen sind vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen von Chorus möglich.

Kategorie	Steckdose	Beschreibung	2P+E - 16A
Farbe	Schwarz	Spannung	250 V ac
Standard	Deutsch	Merkmale	Mit Sicherheitssystemen
Für Steckstifte	Ø 4,8 mm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Norm	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1; UNE 20315-1-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Prolonged operation socket (no.of position changes)	10.000 bei In 250 V ac cosØ=0,8
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anzahl Module	2
Electrocod	0131	Electrocod	0131

Abmessungen

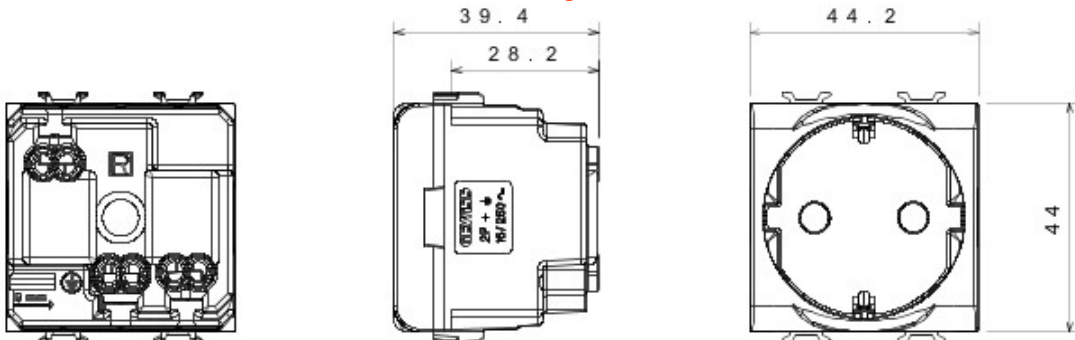

Technische Symbole

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 22/05/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden