




Abdeckungen für das Schalterprogramm Chorus mit einer Vielzahl von Formen, Farben, Materialien und Oberflächen. Sie beinhaltet sechs unterschiedliche Formen (ONE, GEO, LUX, ART, ICE und ICE Touch) für rechteckige Einbaudosen mit bis zu 12 Einsätzen und drei Formen (ONE International, GEO International und LUX International) für runde/quadratische Dosen. Für alle Abdeckrahmen von Chorus wird nur ein Halterungstyp benötigt, zusätzliche Adapter sind nicht erforderlich. Die Baureihe beinhaltet ebenfalls Blindabdeckungen, wasserfeste IP55 Abdeckungen und selbsttragende Abdeckungen für Profile und Platten.

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Familie | LUX International | Beschreibung | 2 Einsätze |
| Farbe | Weiss monochrom | Material | Technopolymer |
| Oberfläche | Glänzend | Für Halterungen Art-Nr | GW16821, GW16822, GW16823 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C | Kugeldruckprüfung | 70 °C |
| Norm | EN 60669-1 | Für Halterungen BS | GW16831 |
| Electrocod | 0110 | | |

Abmessungen

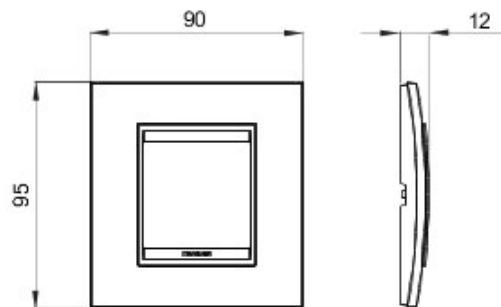

Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 20/09/2021

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden