


Große Auswahl an Schaltern, Steckdosen (nach nationalen und internationalen Normen), Datendosen, Geräte für Temperaturregelung, Komfort, technische Alarmmeldung, Notbeleuchtung. Die Chorus Modulargeräte sind in drei Farben erhältlich: glänzend weiß, satinschwarz, lackiertes Titan und in verschiedenen Modularitäten von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Rahmenhalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen ermöglichen die Geräte, endlose Kombinationen mit den Abdeckrahmen der Baureihe Chorus.

Kategorie	Bivalente Steckdose	Beschreibung	2P+E - 16 A Bivalente beleuchtbar
Farbe	Rot	Typ	Für bestimmte Stromkreise
Spannung	250 V ac	Standard	Italienisch/Deutsch
Merkmale	Mit Sicherheitssystemen	Für Steckstifte	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Typ Steckdosen	P40
Norm	IEC 60884-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Bestimmungsgemäßer Betrieb (Anz. Betätigungen)	10.000 bei In 250 V ac cosØ=0,8
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anzahl Module	2
Electrocod	0131		

Abmessungen

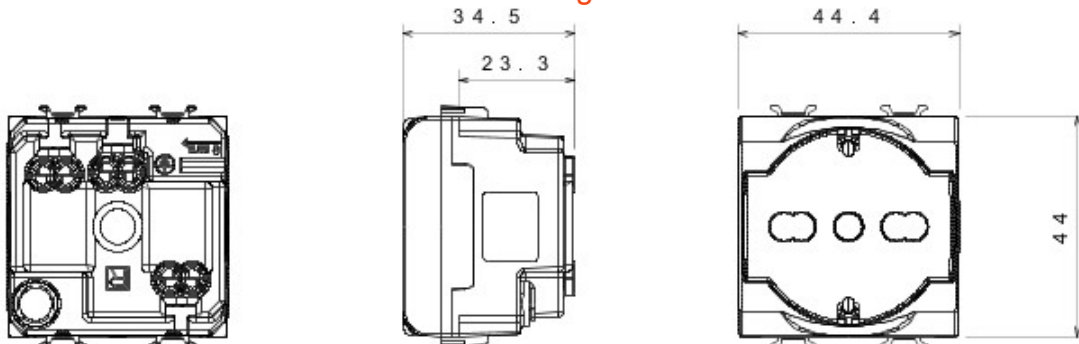

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

