


Verdrahtungssystem speziell für Installationen in runden und quadratischen Dosen, gekennzeichnet durch ein elegantes Erscheinungsbild und klassische Formen. Die Abdeckrahmen, in Technopolymer in sieben Farben und in verschiedenen Modularitäten, von 1 bis zu 5 Einsätzen, erhältlich, sind in horizontaler oder vertikaler Position installierbar. Das Sortiment, das um einen Kern von Monoblock-Geräten herum entwickelt wurde, ist in zwei Farben erhältlich: Weiß und Elfenbein, mit glänzender Oberfläche. Erweiterbar dank der modularen Chorus-Geräte.

Kategorie	Abdeckrahmen	Farbe	Lichtgrau
Material	Technopolymer	Oberfläche	Glänzend
Beschreibung	2 Einsätze	Typ	Horizontal/Vertikal
Abstand	71 mm	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60669-1

Abmessungen

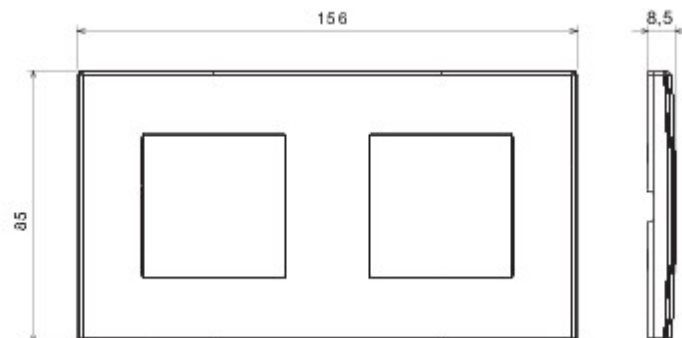

Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 09/06/2023

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden