


Schalterprogramm für die Installation in runde und quadratische Dosen, charakterisiert durch ein elegantes Erscheinungsbild und die klassische Formen. Die Rahmen aus Technopolymer, in sieben Farben und Ausführungen von 1-fach bis 5-fach, lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren. Die Baureihe besteht aus einem Kern an Geräten, verfügbar in zwei Farben: weiss und cremeweiss, mit glänzender Oberfläche. Erweiterbar mit Chorus Modulargeräten.

Kategorie	Abdeckrahmen	Farbe	Cremeweiss
Material	Technopolymer	Oberfläche	Glänzend
Beschreibung	Doppelt	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60669-1

Abmessungen

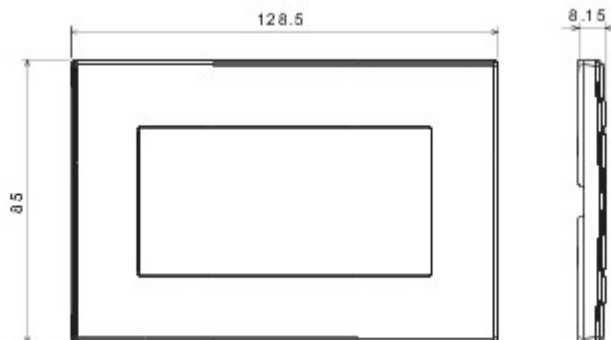

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

