


Serie EXTRO




Multifunktionales Leuchte für Wohn- und Stadtgebiete mit einem Gehäuse aus Polycarbonat und matter Abdeckung. Installation an Wand, Decke, Mast und Säule in den Farben Graphitgrau, Weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26 W-LED-Ausführung erhältlich.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	LED
Spannung	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF	Isolations- klasse	I
Farbe	BlueGreen	IP Schutzart	IP55
Stoss- festigkeit	IK09	Glühdrahtprüfung	850 °C
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
Nominaler Lichtstrom (lm)	2200	Leuchtmittel	LED
System leistung	26 W	Farb temperatur	3000 K (CRI>80)
Bemessungslichtstrom (lm)	1900	Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A + A++
Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar	Gewicht (kg)	2.4
Garantie	Erweiterbar	Electrocod	2424
LED Lebensdauer (L70B50)	50000 h		

Abmessungen

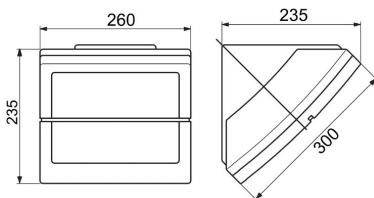

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



GARANTIEZEIT
VERLÄNGERBAR

Normen / Richtlinien

