Produktdatenblatt

GWD0996

Baureihe 90 ReStart

Beschreibung Automatische Wiedereinschalteinrichtung
Artikelnr. ReStart Rm PRO 2P
Geeignet für MDC - 1P+N/2P - 30mA
Bemessungs- spannung AC 230 V
Bemessungs- strom 6 - 10 - 13 - 16 - 20 -25 - 32 A
Anz. TE EN 50022 1
Norm EN 50557
Bemessungs- frequenz (Hz) 50 - 60 Hz

Netzform	TT - TN-S	Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)	8kΩ
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)	16 kΩ
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h
Überspannungs- kategorie	III	Mechanische Lebensdauer	4000
Prüfspannung zwischen den Polen und Erde	2500 Vac für 1 Minute	Typ Fehlerstromschutz	AC - A - A[IR] - F
Bemessungsfehlerstrom	30 mA	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung	Ja
Isolationsprüfung	Ja	Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja
Ausgestattet mit	Hilfskontakt GWD0951 - RS485-BUS-Modul GW90992	Anzahl Pole	2P
Electrocod	1414		

Abmessungen

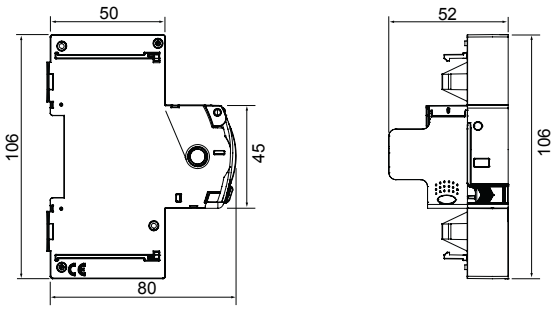

Normen / Richtlinien

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 20/09/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden