


| | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Grado de protección | IP44 |
| Resistencia a impactos | IK08 | Para cajas de empotrar | GW66682 - GW66682PM |
| Para cajas de fondo | GW66677 | Para tomas de corriente | CBF horizontal |
| Código Electrocod | 2220 | Para cuadros | GW68014N |

DIMENSIONAL

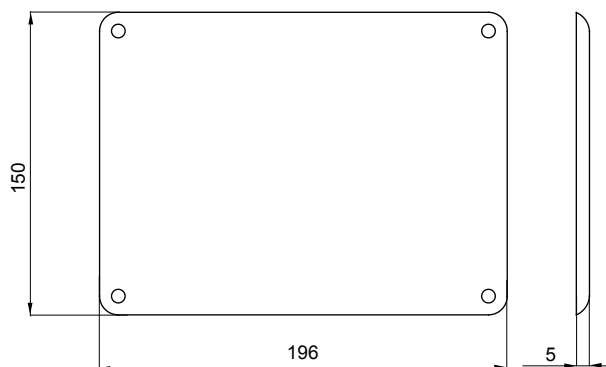

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| GWT | IP | IK |
| 650 °C | IP44 | IK08 |

MARCAS/APROBACIONES

