



Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

Aplicación	Interior / Exterior	Versión	Estándar
Tensión	230 V - 50 Hz	Clase aislamiento	I
Color	Gris grafito	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK09	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Temperatura de uso	-25 +25 °C
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	A ÷ A+	Potencia lámpara	70 W
Lámpara suministrada	SE*	Lámpara incluida	Si
Tipo de alimentador	Balasto electromagnético KCG	Clase de eficiencia de la lámpara suministrada	A
Fijación lámpara	E27	Peso (kg)	3.6
Código Electrocod	2415		

DIMENSIONAL

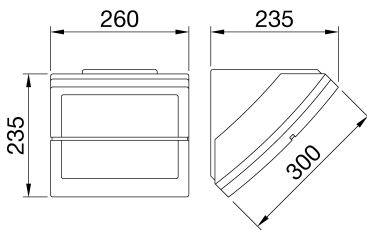

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



MARCAS/APROBACIONES

