Ficha Técnica Producto

GWS2401B

Serie EXTRO

Luminaria multifuncional para zonas residenciales y urbanas con cuerpo de policarbonato y difusor arenado. Posibilidad de instalación en pared, techo, poste y columna en gris grafito, blanco y azul medianoche. También disponible en versiones led de 13W y 26W.

Aplicación	Interior / Exterior	Versión	Led
Tensión	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Clase aislamiento	I
Color	BlueGreen	Grado de protección	IP55
Resistencia a impactos	IK09	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Temperatura de uso	-25 +25 °C
Flujo nominal (lm)	1100	Lámpara	Led
Potencia de sistema	13 W	Temperatura de color	3000 K (IRC>80)
Lumen Output (lm)	950	Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++
Tipo de fuente luminosa	LED - No sustituible	Peso (kg)	2
Garantía	Prorrogable	Código Electrocod	2424
Vida útil LED (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONAL

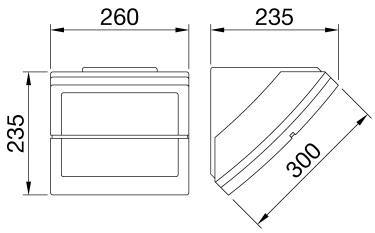

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP	IK	GWT	
IP55	IK09	850 °C	1 m

MARCAS/APROBACIONES

Los datos, dimensiones, diseños e imágenes tienen carácter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versión más actualizada en la web www.gewiss.com, la actualización se expresa: 19/04/2024. El flujo y potencia del sistema están sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25ºC. Condiciones de garantía en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-warranty.html - 1 of 1