



Descripción Dispositivo de rearme automático

Código ReStart Rd 2P

Combinado con GWD4827

Tensión nominal AC 230 V

Corriente nominal 40 A


N. módulos 3

Norma de referencia EN 50557

Frecuencia nominal (Hz) 50-60 Hz

Sistema de distribución	TT - TN-S	Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)	8kΩ
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)	16 kΩ
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h
Categoría de sobretensiones	III	Número de maniobras mecánicas	4000
Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 Vac durante 1 minuto	Tipo de protección diferencial	A
Corriente diferencial nominal	30 mA	Temperatura de empleo	-5°C ÷ +40°C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Rearme automático de disparos imprevistos	Si
Prueba de derivación a tierra	Si	Monitorizado continuo del sistema	No
Número de polos	2P	Código Electrocod	1414

### DIMENSIONAL

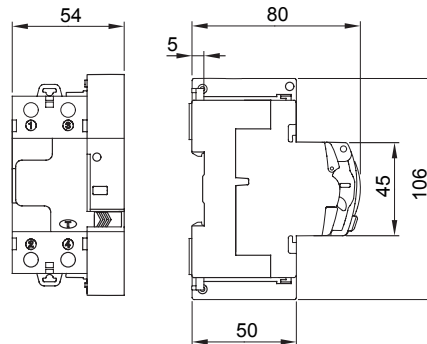

### MARCAS/APROBACIONES

