Fiche produit

GW68600

Série 68 ASC

Les tableaux de distribution des sites de construction de type Q-BOX sont conçus pour résister à l'usure, aux impacts et aux contraintes liées à l'atmosphère. Ils sont livrés en versions pré-câblées, équipés de prises avec dispositifs de verrouillage (avec ou sans porte-fusible) jusqu'à 63 A ou avec prises de type CEI 309.. Les versions câblées sont aussi équipées d'accessoires de type bouton-poussoir d'urgence, portes verrouillables, crochets de fixation de câble en acier inoxydable résistants à l'arrachement ou poignées de transport intégrées sur la partie supérieure du tableau. Pour garantir un positionnement optimal sur le site de construction, les tableaux 68 Q-BOX ACS peuvent être montés en saillie, au sol ou fixés sur poteau.

Type	Q-BOX 6 ACS	Type de coffret	Câblé
Couleur	Bleu ciel	Dim. externes LxHxP (mm)	914x821x400
Poids (kg)	30	Conformité aux normes	EN 61439-4 (EC)
Caractéristiques	Résistance UV (EN 62208)	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK10	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Classe isolement	II
Alimentation	Socle de connecteur	Nombre de pôles	3P+N+T
Puissance distribuée (kW)	33	Disjoncteur générale	Disjoncteur 63 A 4P 6 kA
Disjoncteur magnétothermique différentiel généra	RCCB 63 A, 4 P, 0,03 A - Type CA	Protection des circuits	Disjoncteur MT
N. prises	6	Prise 2P+T 16 A - IB	2
Prise 3P+T 16 A - IB	2	Prise 3P+T 32 A - IB	2
Coup de poing d'arrêt d'urgence	Oui	Electrocod	139

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS

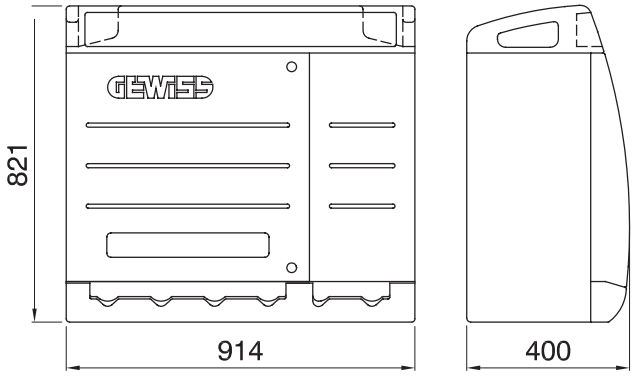

SYMBOLE TECHNIQUE

EN 61439-4 (EC)

Résistance UV (EN 62208)

IP55

IK10

650 °C

70 °C

II

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 19/04/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis