




Centralino da incasso standard tedesco per pareti in cartongesso equipaggiato con morsettiere bipolari.

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Classe isolamento | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore | Bianco RAL 9003 |
| Grado di protezione | IP40 | Installazione | Incasso |
| Potenza dissipabile (W) | 16 | Resistenza agli urti | IK08 |
| Colore porta | Cieca | Morsettiere N (mm ²) | (1x25)+(3x16)+(14x10) |
| Morsettiere T (mm ²) | (1x25)+(3x16)+(14x10) | N. mod. EN 50022 | 12+2 |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Per pareti | Cartongesso |
| Norma di riferimento | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871 | Temperatura di impiego | -15 +60 °C |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Polo 1 (mm ²) | N (1x25)+(3x16)+(14x10) |
| Polo 2 (mm ²) | T (1x25)+(3x16)+(14x10) | | |

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE

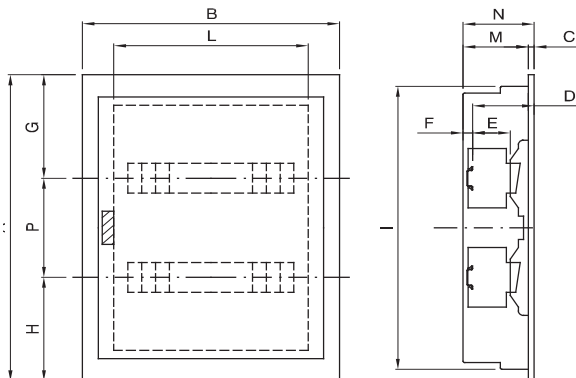

| | | A | B | C | N | D | E | F | G | H | P | I | L | M |
|-----|-----------|-----|-----|-----|------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 12M | GW 40 161 | 338 | 335 | 7,5 | 92,5 | 76 | 48 | 16,5 | 188 | 150 | 125 | 303 | 298 | 85 |
| 24M | GW 40 162 | 463 | 335 | 7,5 | 92,5 | 76 | 48 | 16,5 | 188 | 150 | 125 | 428 | 298 | 85 |
| 36M | GW 40 163 | 588 | 335 | 7,5 | 92,5 | 76 | 48 | 16,5 | 188 | 150 | 125 | 553 | 298 | 85 |
| 48M | GW 40 164 | 713 | 335 | 7,5 | 92,5 | 76 | 48 | 16,5 | 188 | 150 | 125 | 678 | 298 | 85 |

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

