




Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari Chorus sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche Chorus.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Categoria | Presse | Descrizione | 2P+T - 16 A |
| Colore | Bianco | Tensione | 250 V ac |
| Standard | Tedesco | Caratteristiche | Con schermi di sicurezza |
| Per spinotti | Ø 4,8 mm | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Norma di riferimento | IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 | Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Resistenza di isolamento | > 5 MOhm | Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.) | 10.000 a In 250 V ac cosØ=0,8 |
| Termopressione con biglia | 125 °C | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm2) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Grado di protezione | IP40 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm2) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli Chorus | 2 | Codice Electrocod | 0131 |

DIMENSIONALE

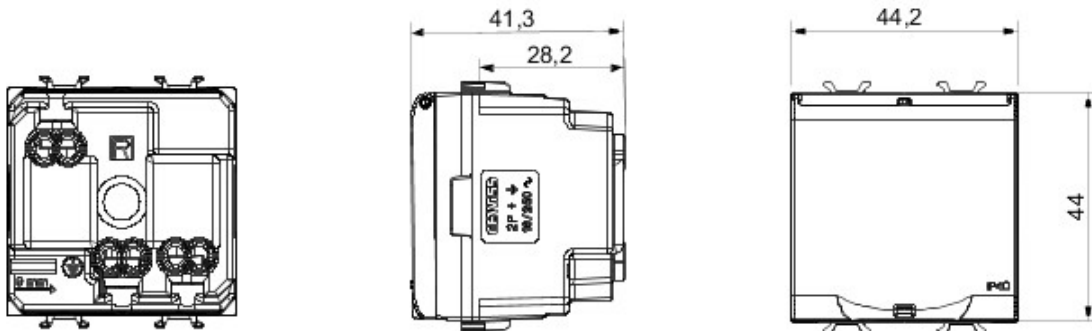

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 15/05/2021

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.