Product Data Sheet

GW68244N

68 ACS serie

Mobiele, verplaatsbare klemmen borden type 68 Q-DIN zijn bij uitstek geschikt voor de voeding van mobiele gereedschappen en uitrusting. De accessoires - waaronder hendels, vloermontagesteunen en wielwagens - maken het bijzonder eenvoudig om de borden op de locatie te verplaatsen. De 68 Q-DIN ACS borden zijn in verschillende configuraties leverbaar met vergrendelde of vaste IEC 309-contactdozen in zowel beschermde alsook waterdichte uitvoeringen. Elk bord wordt geleverd inclusief kabel en bijbehorende mobiele stekker zodat draagbare toestellen overal kunnen worden gevoed. De borden kunnen ook worden uitgerust met veiligheidssloten met een metalen cilinder en kunnen worden bevestigd op palen of aan wanden, of op mobiele vloermontagesteunen.

Type	Q-DIN 5 ACS	type bord	Bekabeld
Buitenafm. LxHxD (mm)	105x430x96	Gewicht (kg)	4
Conform normen	EN 61439-4 (ACS)	Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)
IP-graad	IP65	Stoot-bestendigheid	IK09
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Isolatie-klasse	II	Voeding	Mobiele stekker
Aantal polen	3P+N+E	Voeding leverbaar (kW)	8
Hoofd-schakelaar	RCBO 16 A 4P 6 kA 0,03 A - type AC	Circuitbeveiliging	RCBO
Aantal contactdozen	3	Contactdoos 3P+E 16 A - IEC 309	3
Kabel-lengte	4 m	Electrocod	139

DIMENSIONAL

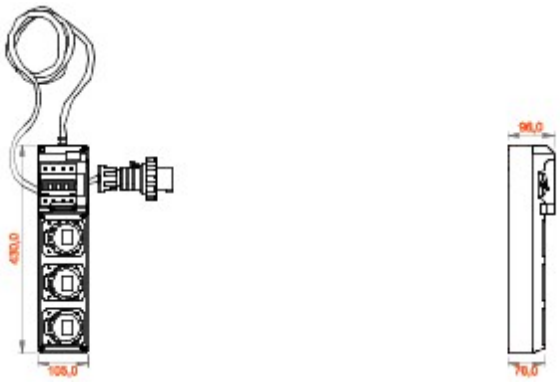

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61439-4 (ACS)

EN 62208
Uv-bestendigheid (EN 62208)

IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

70 °C

II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice