Product Data Sheet

GW68566

68 ACS serie

De verdeelborden voor bouwplaatsen type Q-BOX zijn zodanig ontworpen dat ze bestand zijn tegen de gevolgen van slijtage, stoten en atmosferische invloeden. Ze worden voorbedraad geleverd voorzien van vergrendelde contactdozen (met of zonder een zekeringhouder) max. 63 A, of met contactdozen type IEC 309.. De bekabelde uitvoeringen zijn ook uitgerust met accessoires zoals de nooddrukknoppen, afsluitbare deuren, roestvaststalen scheurbestendige kabelhaken, en geïntegreerde transporthendels aan de bovenkant van het bord. Voor de best mogelijk plaatsing op de bouwplaats kunnen de 68 Q-BOX ACS borden als opbouwelement, aan de vloer of op palen worden bevestigd.

Type	Q-BOX 4 ACS	type bord	Bekabeld
Kleur	Lichtblauw	Buitenafm. LxHxD (mm)	636x821x400
Gewicht (kg)	22	Conform normen	EN 61439-4 (ACS)
Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)	IP-graad	IP55
Stoot-bestendigheid	IK10	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Isolatie-klasse	II
Voeding	Klemmenblok	Aantal polen	3P+N+E
Voeding leverbaar (kW)	17	Hoofd-schakelaar	RCBO 32 A 4P 6 kA 0,03 A - type AC
Circuitbeveiliging	MCB	Aantal contactdozen	4
Contactdoos 2P+E 16 A - IB	3	Contactdoos 3P+N+E 32 A - IB	1
Nooddrukknop	Ja	Electrocod	139

DIMENSIONAL

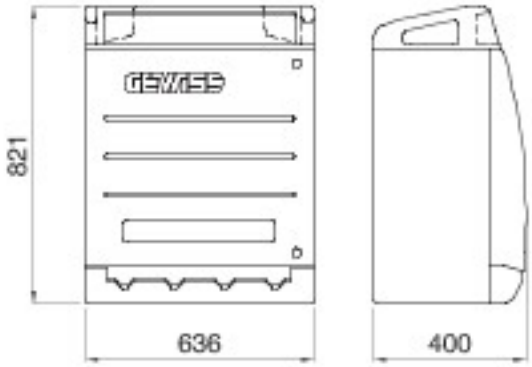

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61439-4 (ACS)

EN 62208
Uv-bestendigheid (EN 62208)

IP
IP55

IK
IK10

GWT
650 °C

70 °C

II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice