Product Data Sheet

GW66328N

IB serie

Vergrendelde contactdozen conform de norm IEC 309

Industriële contactdozen in overeenstemming met de norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een stroomonderbreker waardoor de stekker alleen in geopende stand kan worden ingestoken en uitgetrokken, en de schakelaar kan alleen sluiten als de stekker is ingestoken. Wide serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouderplaat, AUTOMATIKA met miniatuurstroomonderbreker 6 kA C-karakteristiek, en uitvoering met veiligheidstransformator. Zeer veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid van montage op bodemplaten en in inbouwdozen, en borden uit de 68 Q-DIN en Q-MC series.

Type zekering	Ø 10,3x38 mm	Type	Verticaal
Zekeringsuitschakel-vermogen	> 50 kA	Thermospanning met kogel	125 °C
Nominale isolatie-spanning (Ui)	500 V	IP-graad	IP67
Aantal polen	3P+N+E	Stoot-bestendigheid	IK08
Frequentie	50/60 Hz	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
Beveiliging	Zekeringhouder (CBF)	Met bodem	Nee
Electrocod	2222	Gloeidraadproef	850 °C
Kleur	Blauw	Afschakel-vermogen (Icc)	10 kA
Gewicht	Max. 0,8 kg	IB-contactdoos nominale stroom (In)	15 A
Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV	Nominale stroom (A)	16
Referentie u	9	Nominale spanning	200 - 250 V

DIMENSIONAL

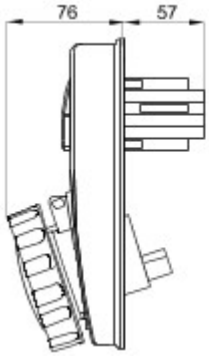

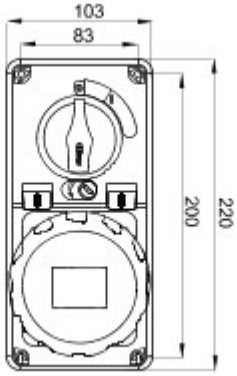

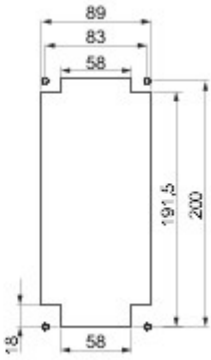

TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C

IP

IP67

IK

IK08

-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice