Product Data Sheet

GW40611

Seria 40 CDi

Seria komór z zabezpieczeniami IP 40 do montażu podtynkowego oferuje rozmiary od 2 do 72 modułów dostępnych z dymionymi przezroczystymi drzwiami (doskonale nadającymi się do zastosowań handlowych i przemysłowych) lub z pustymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych). Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe blokady zacisków, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym - pozwalają na tworzenie prostego i uporządkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	465x880x95	Ochrona IP	IP40
Montaż	Do ściany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	95
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowe	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Liczba modułów EN 50022	72 (18x4)
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0311	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	4 x 18 modułów		

DIMENSIONAL

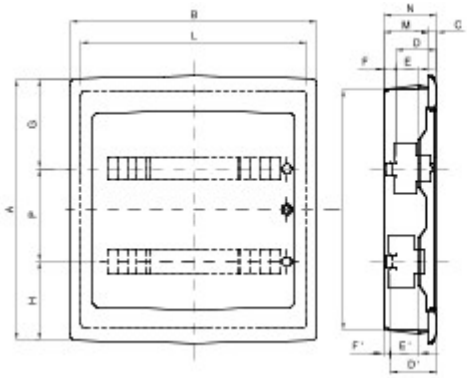

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	D	'E	'F	'I	L	M
24M	GW 40 606 GW 40 886	420	330	16	101	75	48	17	148	122	150	-	-	-	380	290	85
36M	GW 40 609 GW 40 889	505	465	16	101	75	48	17	175	155	175	-	-	-	465	427	85
54M	GW 40 610 GW 40 890	680	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	630	415	95
72M	GW 40 611 GW 40 891	880	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	805	415	95

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (zgodnie z normami IEC 61140)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

-15 ÷ +60°C

HF HALOGEN FREE
Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice