Product Data Sheet

GW68242N

Seria 68 ACS

Mobilne, przeno?ne p?yty zaciskowe 68 Q-DIN nadaj? si? w szczególno?ci do zasilania narz?dzi przeno?nych i osprz?tu. Akcesoria - w tym uchwyty, wsporniki do monta?u napod?ogowego oraz wózki - sprawiaj?, ?e p?yty mo?na z ?atwo?ci? przenosi? w ró?ne miejsca na placu budowy. P?yty 68 Q-DIN ACS dost?pne s? w ró?nych konfiguracjach z blokowanymi lub sta?ymi gniazdami wtykowymi IEC 309, zarówno w wersji zabezpieczonej, jak i wodoszczelnej. Ka?da p?yta wyst?puje wraz z okablowaniem i wzgl?dn? mobiln? wtyczk? do zasilania urz?dze? przeno?nych w ka?dym miejscu. P?yty mo?na równie? doposa?y? w zamki bezpiecze?stwa z metalowym cylindrem, mo?na je montowa? na masztach lub ?cianach, a tak?e na przeno?nych wspornikach do monta?u napod?ogowego.

Typ	Q-DIN 5 ACS	typ p?yty	Okablowany
?red. zewn. LxHxD (mm)	105x430x96	Masa (kg)	4
Zgodno?? z normami	EN 61439-4 za?.	Charakterystyka	Odporno?? na promieniowanie UV (EN 62208)
Ochrona IP	IP65	Odporno?? na wstrz?sy	IK09
Próba roz?arzonym drutem	650 °C	Twardo?? kulkowa	70 °C
Klasa Izolacji	II	Uk?ad zasilania	Ruchoma wtyczka
Liczba biegunów	3P+N+E	Akumulatory dostarczana (kW)	8
Wy??cznik sieciowy	RCBO 16A 4P 6 kA 0,03A - typ AC	Ochrona obwodów	RCBO
Liczba gniazd elektrycznych	3	Gniazdo elektryczne 2P+E 16A - IEC 309	2
Gniazdo elektryczne 3P+E 16A - IEC 309	1	D?ugo?? kabla	4 m
Electrocod	139		

DIMENSIONAL

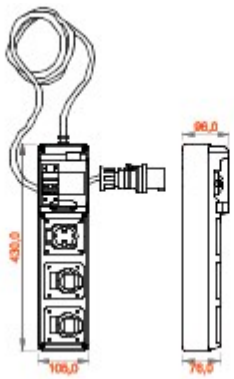

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61439-4 za?.

EN 62208
Odporno?? na promieniowanie UV (EN 62208)

IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

70 °C

II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice