Product Data Sheet

GW66054N

Seria IB

Przemys?owe gniazda elektryczne spe?niaj?ce wymogi normy IEC 309, z blokad? mechaniczn? sk?adaj?c? si? z wy??cznika umo?liwiaj?cego pod??czanie i od??czanie wtyczki tylko w po?o?eniu otwartym, oraz prze??cznika zamykanego wy??cznie po pod??czeniu wtyczki.. Szeroka gama urz?dze? z serii AUTOMATIKA obejmuj?ca modele o obrotowej podstawie prze??cznika i uchwytu bezpiecznikowego, wyposa?one w wy??cznik nadpr?dowy MCB o charakterystyce 6 kA C, tak?e w wersji z transformatorem bezpiecze?stwa.. Urz?dzenia nadaj? si? do wielu zastosowa? ze wzgl?du na mo?liwo?? monta?u w puszkach natynkowych i podtynkowych oraz dzi?ki skrzynkom z serii 68 Q-DIN oraz Q-MC..

Typ	Pionowy	Twardo?? kulkowa	125 °C (gniazdo IB) - 80 °C (podstawa)
Ochrona IP	IP67	Liczba biegunów	2P+E
Odporno?? na wstrz?sy	IK08	Impulsy	50/60 Hz
Temperatura pracy	-25 +40 °C	Zabezpieczenia	Wy??cznik nadpr?dowy MCB
Z puszk? montowan? podtynkowo	Tak	Electrocod	2222
Próba roz?arzonym drutem	850 °C (gniazdo IB) - 650 °C (podstawa)	Kolor	Niebieski
Wy??czniki	Charakterystyka MT 6 kA C	Pr?d znamionowy (A)	16
Odniesienia godz.	6	Pr?d wyj?ciowe	200 - 250 V

DIMENSIONAL

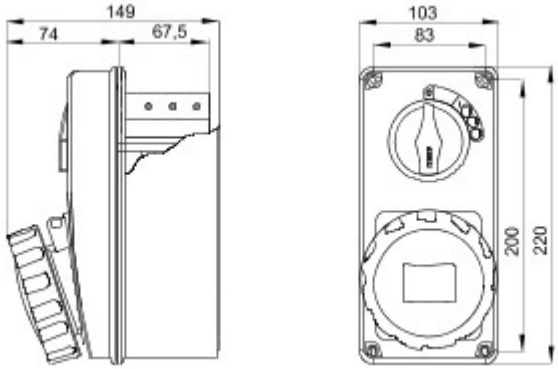

TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C (gniazdo IB) - 80 °C (podstawa)

IP

IP67

IK

IK08

-25 +40 °C

GWT

850 °C (gniazdo IB) - 650 °C (podstawa)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice